

CERACOAT JB - 515

ZINC 상도 코팅액


JB-3200(Zinc Ceramic)코팅 후 내마모성, 내스크래치성, 내산성이 요구될 때 적용하는 상도 코팅액

용도

1. JB-3200(Zinc Ceramic) 상도 코팅액

성상


외관 : 투명 액상 또는 색
 냄새 : 약한 자극성
 유효성분 (%) : 35~40
 주요 성분 : SiO₂, 무기금속, 내마모 첨가제
 pH : 5~6
 비중 : 1.020~1.040



구성

특성

1. 내마모성이 좋다.
2. 내스크래치성이 좋다.
3. 내산성이 좋다.
4. 내오염성이 좋다.

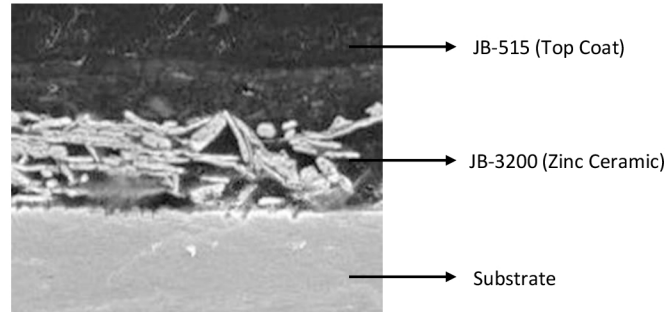

단면

처리공정

Coating Method	Curing Condition
- Dipping	- Dry to touch : 30 min
- Spray	- Hot-Air Dry : 5 ~ 10 min
- Brushing	- Natural Dry : 3~7 Day

FEWM Co., Ltd.

주소: 경기도 용인시 수지구 광교중앙로
 338, C동 703호
 (상현동, 광교우미뉴브) (우. 16942)

Tel. : +82-31-221-6782

Fax : +82-31-221-6783

E-Mail : help@fewm.co.kr