

CERACOAT JB - 545

ANTI FOG COATING

친수성이 우수하여 김서림 방지 및 이지 크리닝성 뛰어난 코팅액으로 설계되어 생활용품의 김서림 및 산업용 제품에 일어나는 김서림(Fogging)로부터 자유로울 수 있는 제품입니다.

용도

1. Film
2. Plastic
3. 유리

성상


외관 : 노란 투명액체
 점도 : 20~30 cps
 용제구성 : 글리콜류, 물 등
 pH : 5~6
 유효성분 (%) : 35~45

특성

1. 김서림방지
2. 내오염방지

처리공정

Coating Method Curing Condition
 - Dipping - Dry 120°C~150°C : 3~5min
 - Spray
 - Rolling

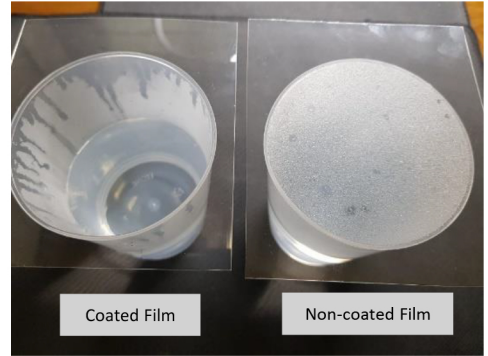

Steam Test - 80°C Hot water



Steam Test - 80°C Hot water

FEWM Co., Ltd.

주소: 경기도 용인시 수지구 광교중앙로
 338, C동 703호
 (상현동, 광교우미뉴브) (우. 16942)

Tel. : +82-31-221-6782

Fax : +82-31-221-6783

E-Mail : help@fewm.co.kr