

# CERACOAT JB - 550

Hard Coating

Hard Coating 용도의 Top Coat로 사용시 높은 경도와 우수한 내스크레치성을 갖습니다.

## 용도

1. Film
2. Plastic

## 성상

외관 : 투명  
 점도 : 15~25 cps  
 용제구성 : 글리콜류, 물 등  
 pH : 5~6  
 유효성분 (%) : 35~40




## 특성

1. 플라스틱 제품에 내마모성 향상
2. JB-520으로 프라이머 처리를 한다.

## 처리공정

Coating Method	Curing Condition
- Dipping	- Dry 120°C~150°C : 3~5min
- Spray	
- Rolling	

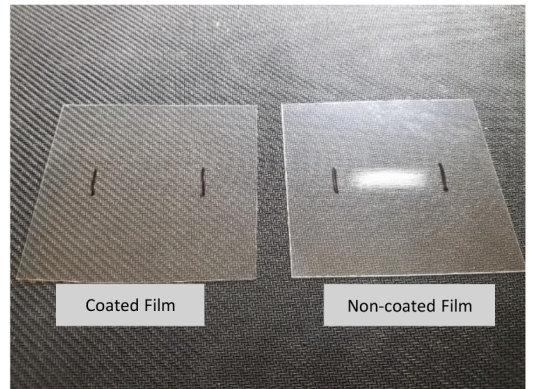

Steel wool test

**FEWM Co., Ltd.**

주소: 경기도 용인시 수지구 광교중앙로  
 338, C동 703호  
 (상현동, 광교우미뉴브) (우. 16942)

Tel. : +82-31-221-6782

Fax : +82-31-221-6783

E-Mail : help@fewm.co.kr